

2/3/4/5MP H.265対応 リモートズーム小型ブレット ネットワークカメラ



IP67

電動ズームレンズ

MS-C2963-(R)F(I)PB/MS-C3763-F(I)PB/
MS-C4463-(H)F(I)PB/MS-C5363-(H)F(I)PB

仕様書

特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ 強力な赤外線LED（第3世代のドットマトリックス赤外線IR LEDを搭載し、照射能力のアップと同時に省エネ、長寿命が確保）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ 128G（最大128GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能）

映像分析（VCA）

全十種類の映像分析機能が含まれているMilesight映像分析技術は、レコーダまた監視ソフトウェアに完全に統合されており、よりスマートな映像分析機能が実現でき、セキュリティ強化が実現できます。



0.002Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.002Lux（カラー）または0Lux（白黒）に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。

140dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。



屋外防水仕様（IP67準拠）


洗練されたデザインにより、雨水、ほこり、または衝撃から本体内部を保護します。本カメラは、防塵防水レベルの目安とされるIP67に準拠しており、台風の多い地域にも安心して設置することができます。



	モデル	MS-C2963-(R)F(I)PB (2MP)	MS-C3763-F(I)PB (3MP)	MS-C4463-(H)F(I)PB (4MP)	MS-C5363-(H)F(I)PB (5MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS		1/3 型プログレッシブ CMOS	1/2.8 型プログレッシブ CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.008Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR		
	レンズ	電動ズームレンズ 2.8~12mm @F1.4 P アイリス(オプション)			
	マウント	Φ14			
	撮影範囲	H86°~H33°/ D99°~D38°/ V48°~V19°	H77°~H30°/ D96°~D38° / V58°~V23°	H80°~H31°/ D93°~D36° / V47°~V18°	H81°~H31°/ D102°~D39°/ V61°~V23°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒			
	赤外線距離	照射距離 45m			
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き			
映像	最大解像度	1920x1080	2048x1536	2592x1520	2592x1944
	メインストリーム	60fps@(1920x1080) (Optional), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2592x1520) (Optional), 20fps@(2592x1520), 30fps@(2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2592x1944) (Optional), 20fps@(2592x1944), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640×480, 640×360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)			
	サードストリーム	30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320x192, 320x176)			
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG			
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)			
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス			
	ネット ワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port		
ネットワークストレージ		NAS(Support NFS, SMB/CIFS)			
プロトコル		IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL			
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 128GB			
	高級機能	モーション検知、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、ホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング			
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応			
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他.			
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話			
	映像分析 (オプション)	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、 高級動物検知、置き去り検知、持ち去り検知			
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G			
全般	動作温度範囲	-40℃~60℃			
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)			
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%			
	消費電力	5.5W MAX 9.5W MAX (IR オンの時)	6W MAX 9.5W MAX (IR オンの時)	4.5W MAX 7W MAX (IR オンの時)	
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性			
	重量	820g			
	寸法	Φ76mmX236mm			
	保証期間	3/5 年			



寸法図

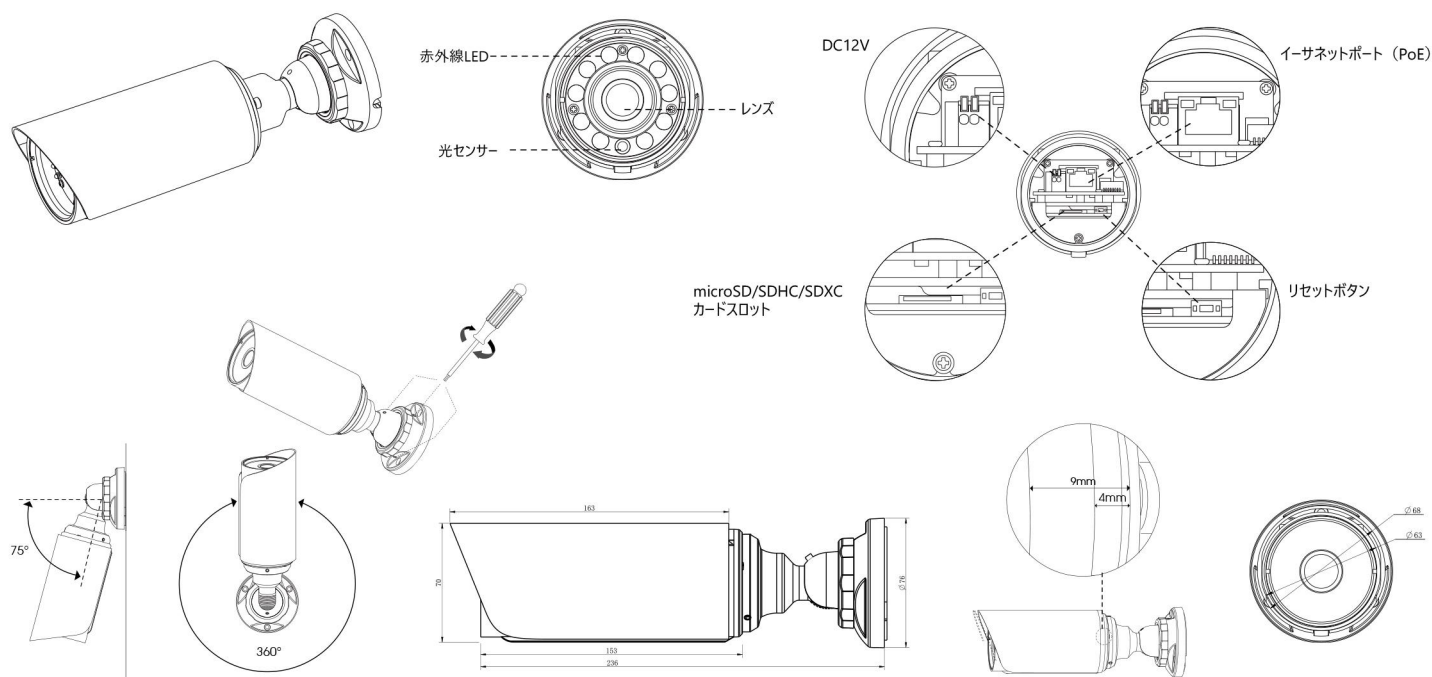

単位：mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A02 内面コーナーマウント

重量：540g
寸法：170*23.2*205.3mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A63 ジャンクションボックス

重量：620g
寸法：134*127*40mm



命名規則

MS-C	2	9	63-	R	F	I	PB
	2 - 2MP (3 - 3MP/4 - 4MP/5 - 5MP)	センサー	小型プレート	R-高フレームレート(60fps) (H-30fps@4MP&5MPシリーズ)	電動ズームレンズ	Pアイリス	PoE+H.265