2019

V6.4

Milesight

ネットワークビデオ監視システム

総合パンフレット

ONVIF | SG

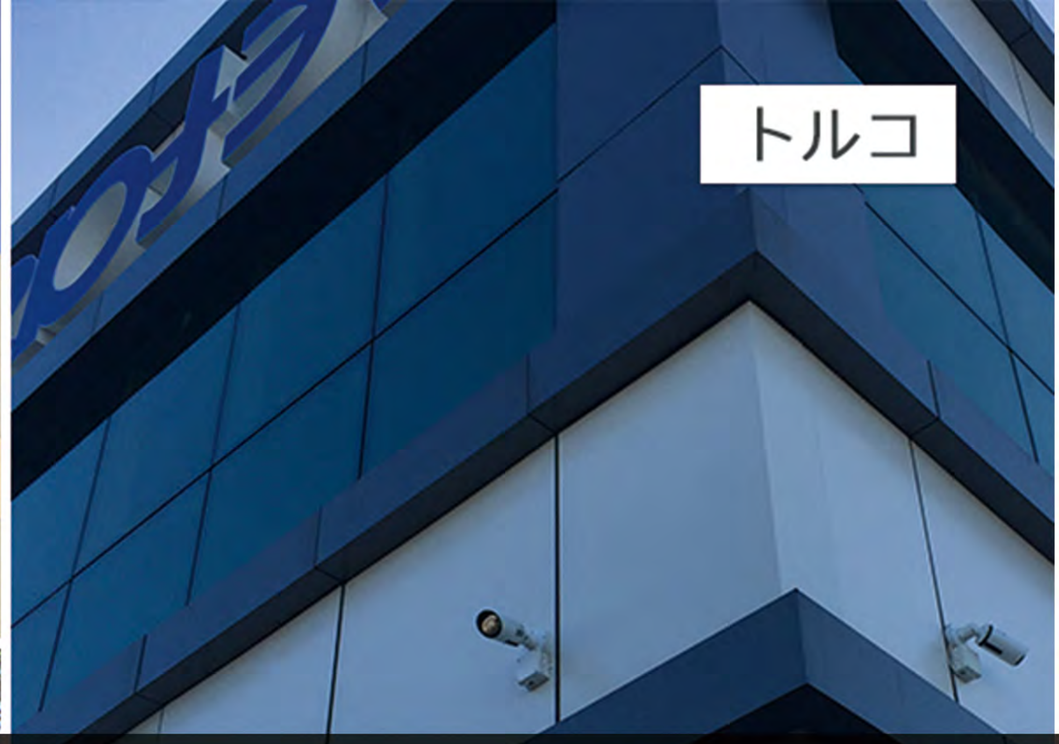

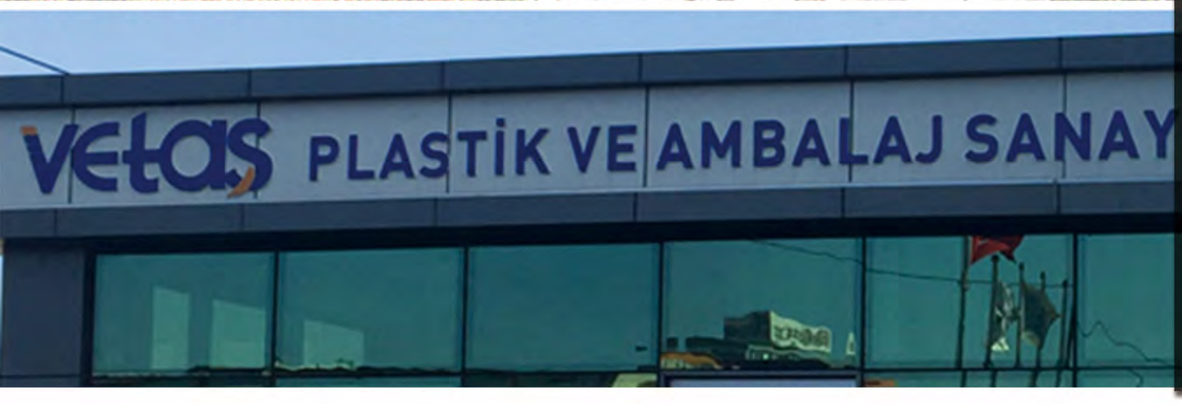

「より良い中身、より広い世界へ」は Milesightが負っている使命です。

私たちはネットワークカメラからネットワークレコーダ、ソフトウェアまでの監視システム製品を提供しており、自社開発・設計・製造・販売一貫して手がける技術開発型メーカーです。当社は最先端技術を導入しながら、品質にこだわり、豊富な製品ラインナップにより、グローバルにビジネスを展開しています。カメラ製品そのものを中心に、外観から内部構造まで工夫を凝って、美しさを持ちながら、設置工事に優しいデザインをしています。また、お客様の信頼をいただくために、国際基準であるISO9001/CE/FCC/LVD/ROHS各品質保証認証を取得しました。当社はいつも市場変化に対応するように、カメラ製品に様々な新機能を研究開発し続けています。Milesight品質をより広くの世界に発信していて、今までは多くの国や地域で様々な業種・場所に導入されています。

いつも何度でも、お客様のご満足を目指し、安心・安全・スマートな未来へ。

2019

Milesight品質をより広くの世界に届けるよう

2018

世界80以上の国や地域にパートナーを擁する

次世代AI製品の研究開発、車番認証・顔認証…

PTZシリーズ充実のため、ドーム型Mini PTZ カメラを導入

価値豊富な製品、より競争力のあるミニシリーズ三代目発表

2017

人気製品光学12倍ブレット型Mini PTZ カメラを発表
営業拡大のため、韓国支社を開設
年平均成長率74%に達成

2016

市場に素早く反応、H.265シリーズを充実

カメラ・レコーダー・ソフトウェアの全ソリューション完備と改善



H.264 MPEG-4/AVC → H.265 HEVC → H.265+ HEVC

2015

アメリカ市場拠点として、米国支社を開設
市場傾向を捉え、H.265技術の導入、4K NVR製品の登場
積極的に市場活動を展開、多様な国際セキュリティー展示会で活躍

2014

技術革新の二代目製品登場

スターライト・WDR・Smart IR…様々な技術導入

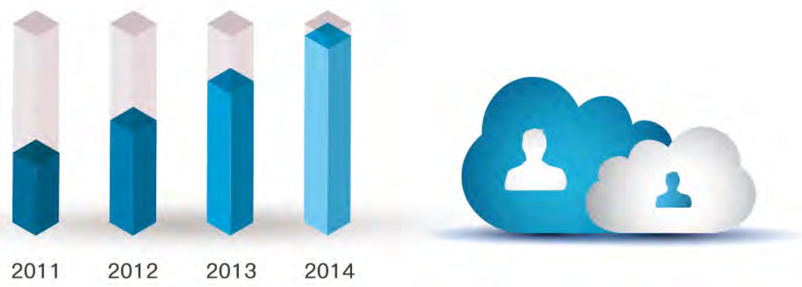

2011~2014

新規事業としてカメラ事業を開始、一代目の製品を発表
研究開発、生産、販売、フィードバックに一体化

H.265+

Milesightネットワークカメラは全製品がH.265+という最先端で、最も効率的なビデオ圧縮技術を採用しています。H.265+ビデオ圧縮技術を使えば、高画質・高解像度を維持する上で、カメラで撮影したデータの帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264コーデックより70%–80%以上削減できるのです。

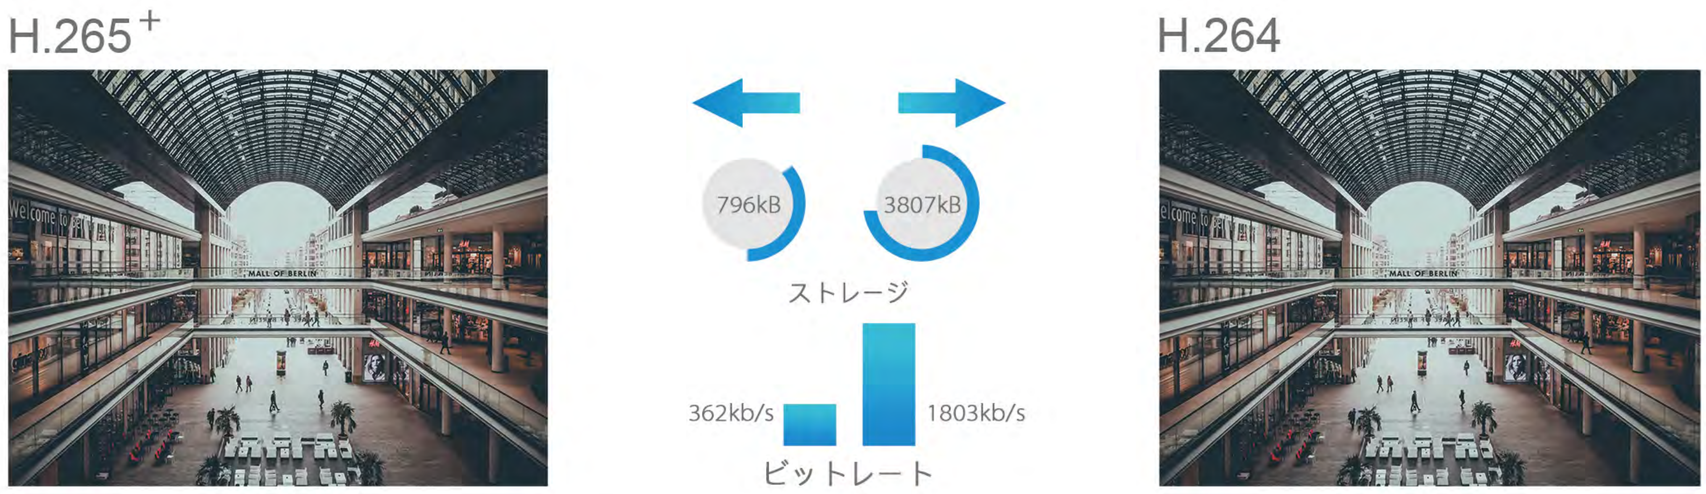

H.265+のほうは、H.264より帯域幅とストレージ使用量を70%–80%以上削減

超高解像度 (4K&12MP)

Milesight 4K&12MP超高解像度ネットワークカメラは超高精細映像が提供できます。よりきれいな、画期的な高画質体験を保証します。

Milesightビデオコンテンツ分析 (VCA)

カメラに内蔵されたMilesightビデオコンテンツ分析 (VCA) は、お客様の監視形態に合った多様な検知機能、侵入検知、退出検知、高級動体検知、妨害検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、置き去り検知、持ち去り検知の全十種類の映像分析機能が含まれています。これらの分析機能は監視ソフトウェアに完全に統合されており、よりスマートな映像分析機能が実現でき、セキュリティー強化が実現できます。

スマートIR II

暗視でも完璧な映像を提供するため、Milesightネットワークカメラの構造改革のほか、スマートIR II技術も導入されています。赤外線反射防止パネルデザインにより赤外線の透過率が大幅に向上させました。また、遠赤外線ビームと近赤外線ビームに分け、ズームの口径比に基づいて赤外線の照射強度を自動調整が可能で、エネルギー効率の高い赤外線が提供し、より広い距離の視野をカバーするようになります。

普通画像

スマートIR II機能

オートバックフォーカス

オートバックフォーカス（ABF）機能が搭載されたMilesightボックス型カメラは、操作ボタンまたはウェブの遠隔操作で、カメラ内のCCDを最適ポジションに移動することによって、自動的にバックフォーカス調節ができます。

高い防水性IP67と優れた耐衝撃性IK10

雨水や粉じんなど荒天時にも運用可能なIP67相当の防水・防塵性能および外部からの物理衝撃に耐えるIK10相当の耐衝撃性により、Milesightネットワークカメラは厳しい屋外環境でも最高のパフォーマンスを発揮します。

超高感度撮影能力

Milesightスターライトカメラは、0.002Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。

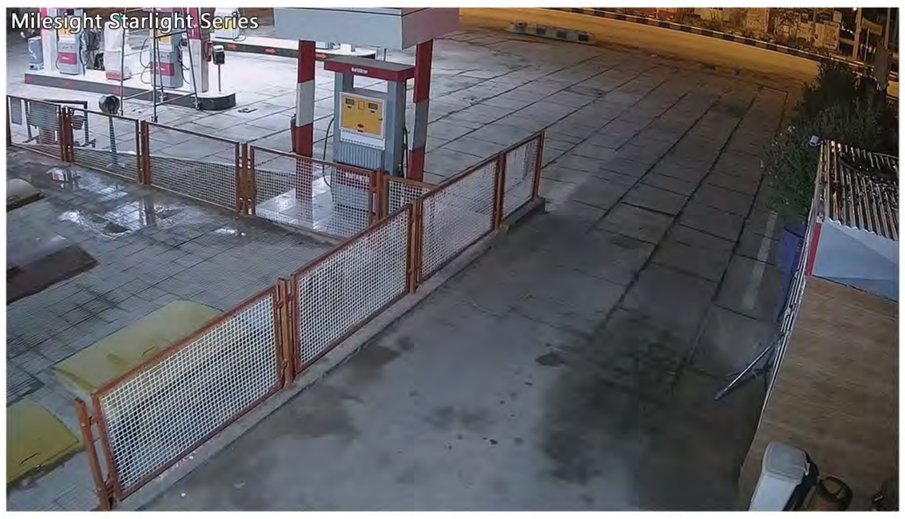

140dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。

Pアイリス

Pアイリスはあらゆる光環境下において、最高の画質を得るために必要なアイリスの自動制御を提供します。Pアイリスレンズが搭載されたカメラは、アイリス開口部の位置を正確に制御でき、コントラストや鮮明さ、解像度及び被写界深度の向上をもたらし、レンズと画像センサーの性能を最大限に発揮することができます。

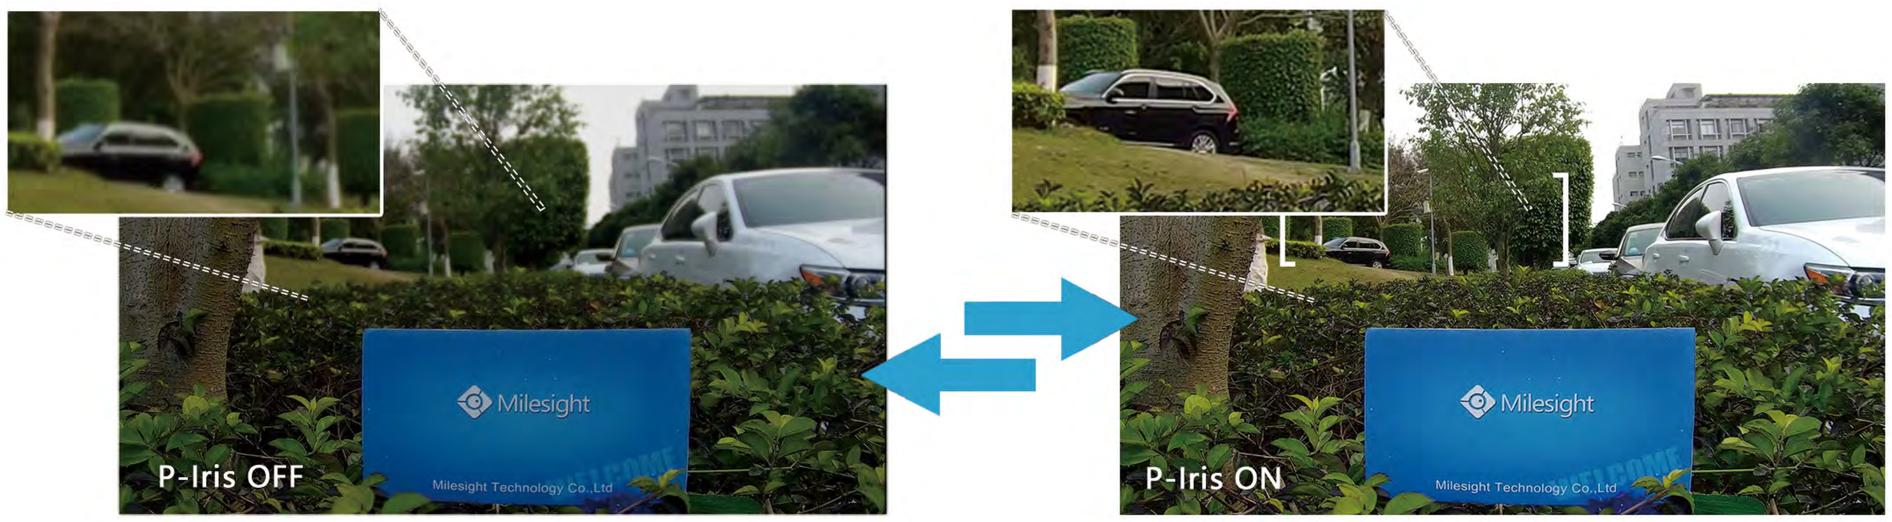

60fps

フレームレートとは動画の動き、滑らかさを表す指標の一つです。60フレーム毎秒達成するMilesightネットワークカメラはよりスムーズで、ぬるぬるしている映像が提供できます。

30fps@1080P

60fps@1080P

スマートPTZ モーション検出機能

スマートPTZモーション検出機能は、指定されたエリアをタイムリーに監視することができます。ターゲットエリア内で動きが検出されると、モーション検知エリアの位置を自動的にパン/チルト/ズームし鮮明な映像を表示します。一定の時間が経過するとカメラは元の監視ポジションに戻り、再び監視を継続します。

SIP/VoIP対応

Milesightネットワークカメラは通信プロトコルのSIPに対応し、インターネットへの接続が簡単で使いやすくIP-PBXとの連動が可能です。モーション検知でのビデオフォンやスマホなどへの発信ができ、ライブ映像がリアルタイムで見られ、ビデオフォンを含む電話システムとのシームレスな運用が実現します。

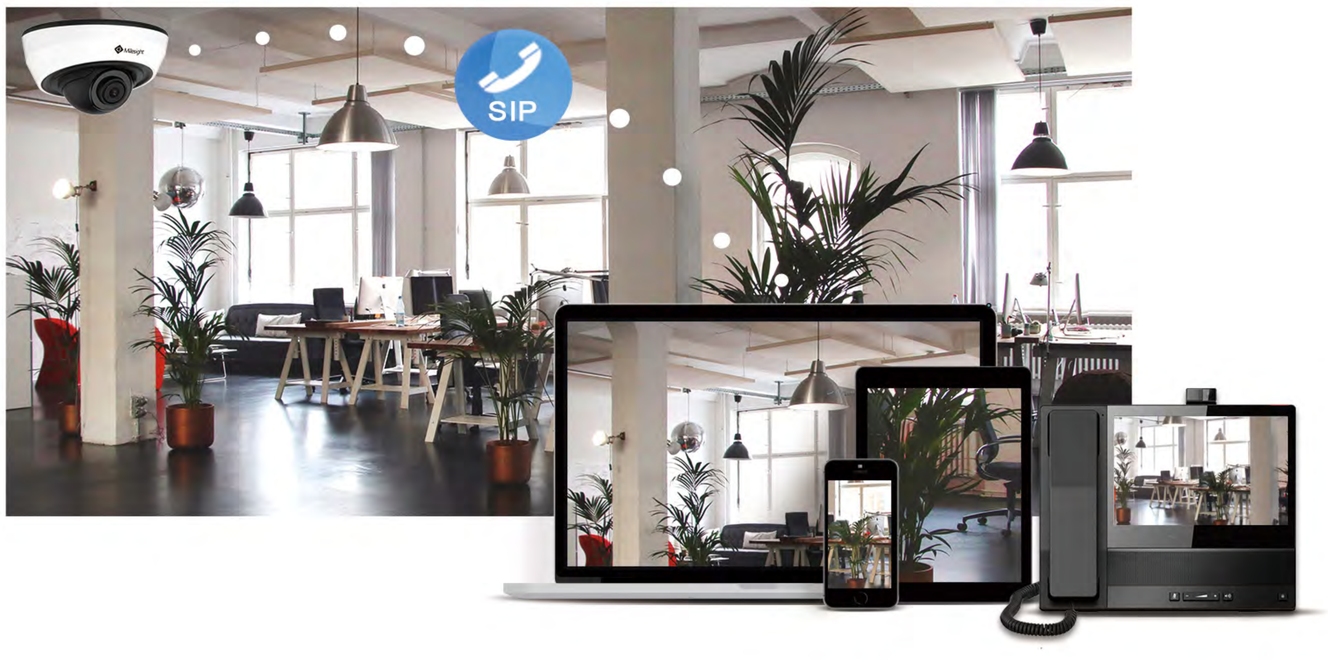

● 新ファイルシステム

Milesight NVRは新ファイルシステムを導入し、より多くの新機能が備えており、使用体験がよく改善されています。

- 録画ファイルのロック、タグなどの操作で、録画ファイルの管理がより簡単
- 普通、イベント、タグ及び画像などのタイプ別の再生機能に対応
- 普通、イベント、画像などのタイプ別の録画バックアップ形式に対応
- NAS(ネットワーク接続ストレージ)及びディスクをグループに編集をサポート

● 4K超高精細映像

Milesight 4K NVRシリーズは、4Kネットワークカメラを接続した場合、4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや録画データをデコードし、超高精細監視映像を体験することができます。

● プラグ・アンド・プレイ

4K/H.265 対応ネットワークカメラレコーダーは独立したPoEポートを搭載しています。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にMilesightネットワークカメラを検出し、設定等で多くの時間や専門知識等を特に必要とせず、事実上手間のかからないインストールプロセスを提供します。

● P2P対応

NVRのブラウザ管理画面上のQRコードをスマホから読み込み、本体ラベルに記載されているアカウント情報を入力するだけで素早くネットワークカメラと相互通信が可能となり、すぐに映像を確認することができ、特に難しい設定が必要ありません。

● NVRでのビデオコンテンツ分析（VCA）設定

Milesight　NVRは、ネットワークカメラによるVCA検知機能に対応できます。ネットワークカメラに内蔵された全十種類のVCA検知機能がNVRでも簡単に設定できるので、より快適な使用体験が保証されています。

*Milesight　VCAは侵入検知、退出検知、高級動体検知、妨害検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、置き去り検知、持ち去り検知の全十種類の映像分析機能が含まれています。

● 強力なデコーディングとレコーディング性能

4K/H.265 対応ネットワークカメラビデオレコーダーは、最大4CH 4K UHD、8CH 4MP、16CH 1080Pネットワークカメラの同期デコードをサポートし、最大32CH 5MP高解像度ネットワークカメラを同時録画可能です。

アクセサリーマップ

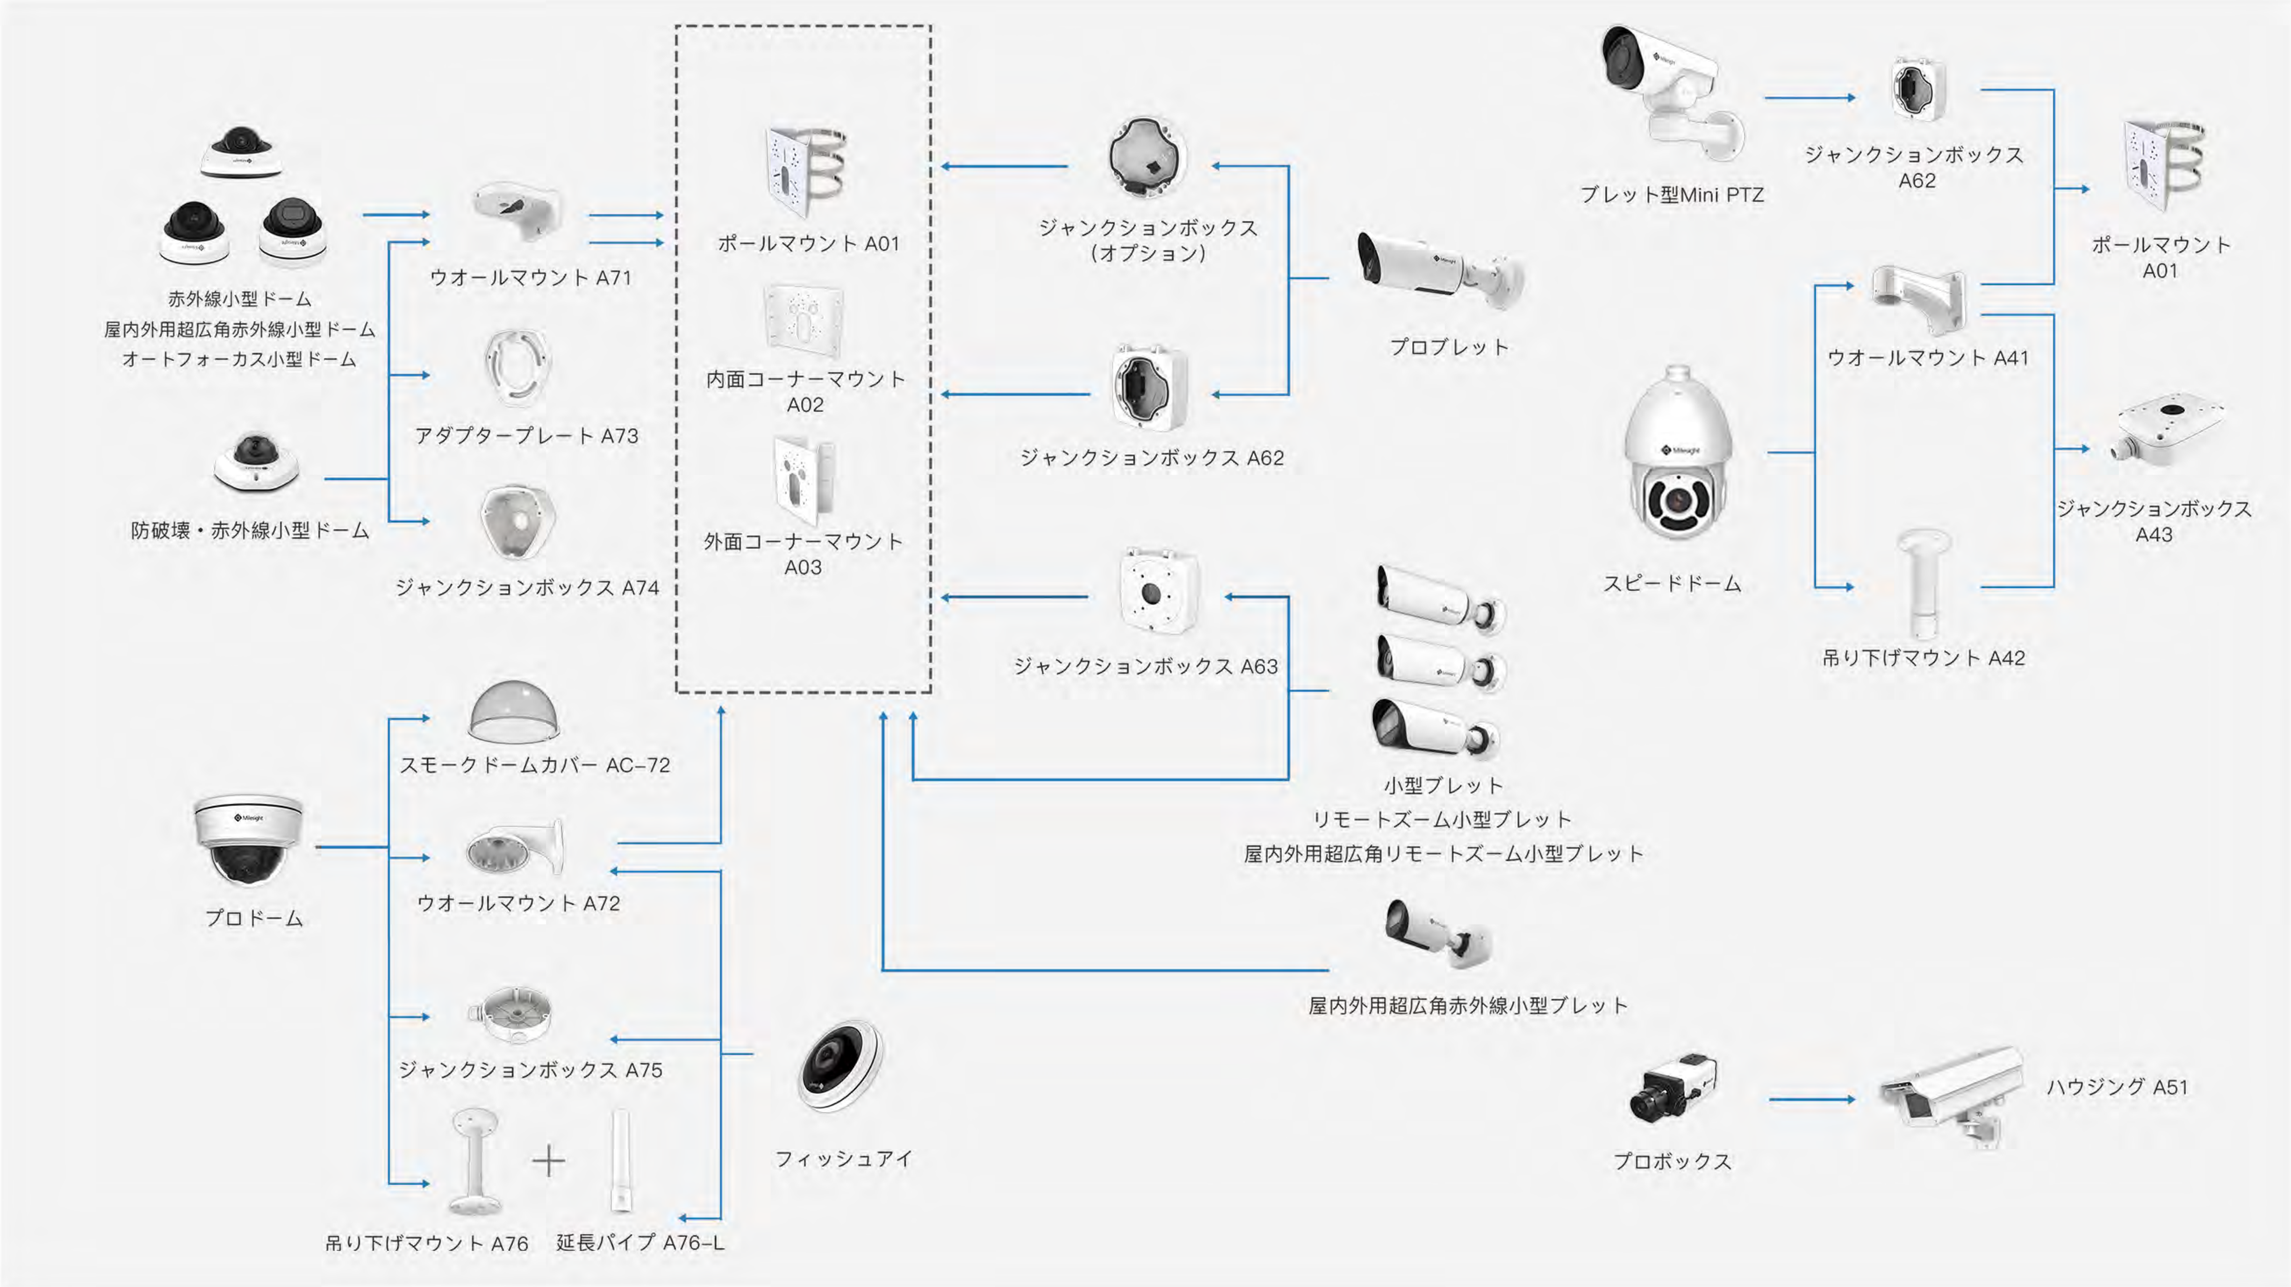

モデル命名規則

ネットワークカメラ

(モデル):MS-C2962-(R)F(I)PB---2MP　H.265対応 リモートズームプロブレット型ネットワークカメラ

MS-C	2	9	62	R	F	I	PB

2 - 2MP
3 - 3MP
4 - 4MP
5 - 5MP
8 - 4K
9 - 12MP

2 – IMX274
3 – IMX326
4 – OV4689
6 – IMX226
7 – IMX123
8 – IMX385
9 – IMX290 /307/327

42 – スピードドーム
51 – プロボックス
64 – 屋内外用超広角赤外線小型ブレット
62 – プロブレット
61 – ブレット型Mini PTZ
75 – 屋内外用超広角赤外線小型ドーム
73 – 防破壊・赤外線小型ドーム
72 – プロドーム
74 – フィッシュアイ
83 – 赤外線小型ドーム
81 – 小型ドーム

H – 30fps@4MP&5MP シリーズ
R – ハイフレームレート(60fps)
T – ハイフレームレート(90fps)
Q – ハイフレームレート(120fps)
A – 顔検出用
L – 車番認識用
F – 電動ズームレンズ
I – アイリスに対応
E – 企業版
X – 光学ズーム倍率
例：X42-42倍光学ズームレンズ
P – PoEに対応
B – H.265映像圧縮方式
(注意：上から下まで順に)

ネットワークビデオレコーダー

(モデル):MS-N7032-UPH---32-CH　4K H.265対応 PoE NVR

MS-N	7	032	U	P	H

1 – 2*HDD(2.5") or 1*HDD(3.5")
5 – 2*HDD(3.5")
7 – 4*HDD(3.5")
8 – 8*HDD(3.5")

008 – 8-CH
009 – 9-CH
016 – 16-CH
024 – 24-CH
032 – 32-CH
064 – 64-CH

U-4K超高解像度

P – PoE

T/H-H.265映像圧縮方式

2/4/5MP H.265対応 赤外線小型ドームネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 超コンパクトサイズ / スマートIR II / SUPER WDR / PoE

ONVIF

VCA

白 黒

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- マイク内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約20m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2983-PB	MS-C4483-PB	MS-C5383-PB
メガピクセル	2MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	1/3型プログレッシブCMOS	1/2.9型プログレッシブCMOS
レンズ	2.8mm @F2.0 / 3.2mm @F2.2 / 3.6mm @F2.2 / 6mm @F1.6		
撮影範囲	H124°/D144°/V68°(2.8mm)	H114°/D134°/V66°(2.8mm)	H113°/D143°/V83°(2.8mm)
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR	
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960)	20fps@(2592x1520) 30fps@(2304x1296)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
寸法	Φ97.8mmX57.9mm/200g		

2/4/5MP H.265対応 防破壊・赤外線小型ドームネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 超コンパクトサイズ / スマートIR / SUPER WDR / IP67 / IK10 / PoE

ONVIF

IP67 IK10 VCA

白 黒

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- マイク内蔵
- IR LED内蔵、赤外線照射距離約25m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2973-PB	MS-C4473-PB	MS-C5373-PB
メガピクセル	2MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	1/3型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS
レンズ	2.8mm @F2.0 / 3.2mm @F2.2 / 3.6mm @F2.2		
撮影範囲	H123°/D142°/V68°(2.8mm)	H113°/D132°/V65°(2.8mm)	H111°/D141°/V82°(2.8mm)
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR	
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960)	20fps@(2592x1520) 30fps@(2304x1296)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
寸法	118.5mmX110.8mmX65mm/500g		

2/5MP H.265対応 屋内外用超広角赤外線小型ドームネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 超コンパクトサイズ / スマートIR II / SUPER WDR / IP67 / IK10 / PoE

IP67 IK10 VCA

白 黒

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- マイク内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約25m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2975-PB	MS-C5375-PB
メガピクセル	2MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	
レンズ	2.8mm @F2.0 / 3.2mm @F2.2 / 3.6mm @F2.2	
撮影範囲	H123°/D142°/V68°(2.8mm)	H113°/D144°/V84°(2.8mm)
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
寸法	Φ106X76.5mm/410g	

2/5MP H.265対応 オートフォーカス小型ドームネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 光学3倍ズーム / オートフォーカス / スマートIR II / IP67 / IK10 / POE / DC12V電源

IP67 IK10 VCA

白 黒

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- マイク内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約35m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2975-EPB	MS-C5375-EPB
メガピクセル	2MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	
レンズ	2.8~8.4mm @F1.8~F2.7, 3x Optical Zoom	
撮影範囲	H111°~H48°/D130°~D55°/V60°~V27°	H101°~H42°/D129°~D53°/V74°~V31°
WDR	最大 140dB Super WDR	最大 120dB Super WDR
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
寸法	Φ108X96.5mm/620g	

2/5MP H.265対応 屋内外用超広角赤外線小型ブレットネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 超コンパクトサイズ / SUPER WDR / スマートIR II / IP67 / IK10 / PoE

IP67 IK10 VCA

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- 自動赤外線カットフィルター内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約30m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2964-PB	MS-C5364-PB
メガピクセル	2MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	
レンズ	2.8mm @F2.0 / 3.2mm @F2.2 / 3.6mm @F2.2 / 6mm @F1.6	
撮影範囲	H123°/D142°/V68°(2.8mm)	H113°/D144°/V84°(2.8mm)
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
寸法	Φ64mmX160mm/765g	

2/5MP H.265対応 屋内外用超広角リモートズーム小型ブレットネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / リモートズーム / SUPER WDR / スマートIR II / IP67 / IK10 / PoE / DC12V電源

IP67 IK10 VCA

特徴

- 0.001Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- 自動赤外線カットフィルター内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約45m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2864-(R)F(I)PB	MS-C2964-(R)F(I)PB	MS-C5364-(H)F(I)PB
メガピクセル	2MP		5MP
イメージセンサー	1/2型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS	
レンズ	電動ズームレンズ3.6～10mm@F1.4 Pアイリス（オプション）	電動ズームレンズ2.8～12mm/3.0～10.5mm/7～22mm/@F1.4 Pアイリス（オプション）	
撮影範囲	H99°~H44°/D114°~D50°/ V56°~V24°	H84°~H31°/D94°~D35°/ V46°~V15°(2.8~12mm)	H77°~H28°/D96°~D35°/ V58°~V21°(2.8~12mm)
WDR	最大140dB Super WDR		最大120dB Super WDR
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960) 60fps@(1920x1080)(Optional)		20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080) 30fps@(2592x1944)(Optional)
最低被写体照度	0.001Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
寸法	Φ76mmX239.5mm/825g		

2/3/4/5MP H.265対応 リモートズームプロドーム型ネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / IP67 / IK10 / 電動ズームレンズ / SUPER WDR / スマートIR II / PoE

IP67 IK10 VCA

白 黒

特徴

- 0.001Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB SUPER WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- ケーブル総合管理デザイン
- スマートIR II、赤外線照射距離約50m
- アラーム入力出力、音声入力出力またDC12V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2872-(R)F(I)PB	MS-C2972-(R)F(I)PB	MS-C3772-F(I)PB	MS-C4472-(H)F(I)PB	MS-C5372-(H)F(I)PB
メガピクセル	2MP		3MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS		1/3型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS
レンズ	電動ズームレンズ3.6～10mm@F1.4 Pアイリス（オプション）	電動ズームレンズ3.0～10.5mm/2.8～12mm/7～22mm/@F1.4 Pアイリス（オプション）			
撮影範囲	H96°~H42°/D111°~D48° /V55°~V23°	H93°~H33°/D107°~D38° /V52°~V18°(3.0~10.5mm)	H84°~H30°/D105°~D37° /V63°~V22°(3.0~10.5mm)	H85°~H30°/D99°~D35° /V48°~V17°(3.0~10.5mm)	H90°~H31°/D114°~D38° /V67°~V23°(3.0~10.5mm)
WDR	最大140dB Super WDR		最大120dB Super WDR		
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960) 60fps@(1920x1080)(Optional)		30fps@(2048x1536) 30fps@(1920x1080)	20fps@(2592x1520) 30fps@(2304x1296) 30fps@(2592x1520)(Optional)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080) 30fps@(2592x1944)(Optional)
最低被写体照度	0.001Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG				
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL				
寸法	Φ143mmX108.4mm/1100g				

2/3/4/5MP H.265対応 リモートズームプロブレット型ネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 電動ズームレンズ / SUPER WDR / スマートIR II / IP67 / IK10 / PoE

IP67 IK10 VCA

特徴

- 0.001Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB SUPER WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- ケーブル総合管理デザイン
- スマートIR II、赤外線照射距離約60m/100m（オプション）
- アラーム入力出力、音声入力出力またDC12V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2862-(R)F(I)PB	MS-C2962-(R)F(I)PB	MS-C3762-F(I)PB	MS-C4462-(H)F(I)PB	MS-C5362-(H)F(I)PB
メガピクセル	2MP		3MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS		1/3型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS
レンズ	電動ズームレンズ3.6～10mm@F1.4 Pアイリス（オプション）	電動ズームレンズ3.0～10.5mm/2.8～12mm/7～22mm/@F1.4 Pアイリス（オプション）			
撮影範囲	H96°~H42°/D111°~D48° /V55°~V23°	H93°~H33°/D107°~D38° /V52°~V18°(3.0~10.5mm)	H84°~H30°/D105°~D37° /V63°~V22°(3.0~10.5mm)	H85-°~H30°/D99°~D35° /V48°~V17°(3.0~10.5mm)	H90°~H31°/D114°~D38° /V67°~V23°(3.0~10.5mm)
WDR	最大140dB Super WDR		最大120dB Super WDR		
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960) 60fps@(1920x1080)(Optional)		30fps@(2048x1536) 30fps@(1920x1080)	20fps@(2592x1520) 30fps@(2304x1296) 30fps@(2592x1520)(Optional)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080) 30fps@(2592x1944)(Optional)
最低被写体照度	0.001Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG				
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL				
寸法	134mmX126mmX285mm/1080g				

2/4/5MP H.265対応 光学12倍オートフォーカスプロブレット型ネットワークカメラ

H.265+ 圧縮方式 / 光学12倍ズーム / オートフォーカス / SUPER WDR / スマートIR II / IP67 / PoE

IP67 VCA

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 最大140dB Super WDR
- 光学12倍ズーム
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約80m
- アラーム入力出力、音声入力出力またDC12V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2962-(R)EPB	MS-C4462-(H)EPB	MS-C5362-(H)EPB
メガピクセル	2MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8"Progressive Scan CMOS	1/3"Progressive Scan CMOS	1/2.8"Progressive Scan CMOS
レンズ	5.3～64mm@F1.6-F2.8, 光学12倍ズーム		
撮影範囲	H61°~H5°/D69°~D5°/ V36°~V2°	H57°~H4°/D65°~D5°/ V35°~V2°	H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1°
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR	
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960) 60fps@(1920x1080)(Optional)	20fps@(2592x1520) 30fps@(2304x1296) 30fps@(2592x1520)(Optional)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080) 30fps@(2592x1944)(Optional)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
寸法	134mmX126mmX285mm/1080g		

2/3/4/5MP H.265対応 オートバックフォーカス(ABF)ボックス型ネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / オートバックフォーカス / SUPER WDR / PoE

VCA

特徴

- 0.001Luxスターライト超高感度撮影能力
- オートバックフォーカス(ABF)対応
- 最大140dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- アラーム入力出力、音声入力出力またDC12V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2851-(R)PB	MS-C2951-(R)EPB	MS-C3751-PB	MS-C4451-(H)EPB	MS-C5351-(H)EPB
メガピクセル	2MP		3MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS		1/3型プログレッシブCMOS	1/2.8型プログレッシブCMOS
アイリス	Pアイリス/DCアイリス				
WDR	最大140dB Super WDR		最大120dB Super WDR		
解像度	30fps@(1920x1080) 30fps@(1280x960) 60fps@(1920X1080)(Optional)		30fps@(2048x1536) 30fps@(1920x1080)	20fps@(2592x1520) 30fps@(2304x1296) 30fps@(2592x1520)(Optional)	20fps@(2592x1944) 30fps@(1920x1080) 30fps@(2592x1944)(Optional)
最低被写体照度	0.001Lux@F1.2（カラー） 0.005Lux（白黒）	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG				
オートバックフォーカス	該当せず	対応（オプション）	該当せず	対応（オプション）	
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL				
寸法	Φ115mmX62mmX50mm/407g				

4K H.265対応 4Kリモートズームプロブレット型ネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 4K超高解像度 / 電動ズームレンズ / SUPER WDR / スマートIR II / IP67 / IK10 / PoE

IP67 IK10 VCA

特徴

- 3840*2160超高解像度
- 最大120dB Super WDR
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- ケーブル総合管理デザイン
- スマートIR II、赤外線照射距離約60m
- アラーム入力出力、音声入力出力またDC12V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C8262-F(I)PB
メガピクセル	4K(8MP)
イメージセンサー	1/1.8型プログレッシブCMOS
レンズ	電動ズームレンズ4～12mm@F1.4 Pアイリス（オプション）
撮影範囲	H84°~H38°/D95°~D43°/V49°~V21°
WDR	最大120dB Super WDR
解像度	30fps@(3840x2160) 30fps@(3072x2048)
最低被写体照度	0.006Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
寸法	134mmX126mmX285mm/1080g

H.265対応 12MP 360°全方位レンズパノラマネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 12MP超高解像度 / 360度パノラマビュー / 七種類の表示モード / スマートIR II / IP67 / IK10 / PoE

IP67 IK10 VCA

特徴

- 天井・壁面・テーブルへの取付方法に対応
- 最大25fps@4000*3000に支持
- アラーム入力出力、DC12V電源対応
- マイク内蔵、音声出力ポートに対応
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約15m
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C9674-PB
メガピクセル	12MP
イメージセンサー	1/1.7型プログレッシブCMOS
レンズ	1.98mm @F2.8
WDR	最大120dB Super WDR
解像度	魚眼ビュー: 25fps@(4000x3000), 30fps@(3000x3000), 30fps@(2560x2560), 30fps@(1920x1920), 30fps@(1280x1280)
最低被写体照度	0.01Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
撮影範囲	360度（天井取付）、180度（壁面取付）、360度（テーブル取付）
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
表示モード	魚眼ビュー、360°パノラマビュー、180°パノラマビュー、4画PTZ、魚眼+3画PTZ、パノラマビュー+3画PTZ、魚眼+パノラマビュー+3画PTZ
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
寸法	Φ140mmX45.4mm/1100g

2/4/5MP H.265対応 光学12倍ブレット型Mini PoE PTZ ネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 光学12倍ズーム / オートフォーカス / SUPER WDR / スマートIR II / IP66 / PoE

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 光学12倍ズーム、デジタル16倍ズーム
- 壁掛け・台座への取付方法に対応
- 255個プリセット、8ツアー機能
- IEEE 802.3at PoEに対応
- スマート PTZ モーション検出機能
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約100m
- アラーム入力出力、DC12V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2961-(R)EPB	MS-C4461-(H)EPB	MS-C5361-(H)EPB
メガピクセル	2MP	4MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	1/3型プログレッシブCMOS	1/2.9型プログレッシブCMOS
レンズ	5.3～64mm@F1.6-F2.8, 光学12倍ズーム		
撮影範囲	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°	H57°~H4°/D65°~D5°/V35°~V2°	H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1°
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR	
解像度	30fps@(1920x1080), 30fps@(1280x960) 60fps@(1920x1080)(Optional)	20fps@(2592x1520), 30fps@(2304x1296) 30fps@(2592x1520)(Optional)	20fps@(2560x1920), 30fps@(1920x1080) 30fps@(2560x1920)(Optional)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.008Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
水平回転範囲/垂直回転範囲	360°無制限（水平）/-45°～30°（垂直）		
手動速度	0.2°～60°/秒（水平）、0.2°～30°/秒（垂直）		
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
寸法	160mmX273.5mmX210mm/2kg(ウオールマウント) 218mmX120mmX172mm/1.8kg(台座マウント)		

2/5MP H.265対応 光学23倍/30倍 PoE スピードドーム型ネットワークカメラ

H.265+圧縮方式 / 最大光学30倍ズーム / オートフォーカス / SUPER WDR / スマートIR II / IP66 / PoE

特徴

- 0.002Luxスターライト超高感度撮影能力
- 光学23倍/30倍ズーム、デジタル16倍ズーム
- 255個プリセット、8ツアー機能
- スマート PTZ モーション検出機能
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- スマートIR II、赤外線照射距離約200m
- アラーム入力出力、音声入力出力またAC24V電源対応
- ビデオコンテンツ分析対応（オプション）

型番	MS-C2942-(R)PB	MS-C5342-(H)PB
メガピクセル	2MP	5MP
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブCMOS	
レンズ	5～117mm@F1.5-3.5, 光学23倍ズーム、4.7～141mm@F1.5-4.0, 光学30倍ズーム	
撮影範囲	H62°~H3°/D70°~D3°/V37°~V1°(4.7~141mm)	H58°~H3°/D71°~D3°/V44°~V2°(4.7~141mm)
WDR	最大140dB Super WDR	最大120dB Super WDR
解像度	30fps@(1920x1080), 30fps@(1280x960) 60fps@(1920x1080)(Optional)	20fps@(2560x1920), 30fps@(1920x1080) 30fps@(2560x1920)(Optional)
最低被写体照度	0.002Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）	0.005Lux@F1.2（カラー） IR LEDオンの時0Lux（白黒）
水平回転範囲/垂直回転範囲	360°無制限（水平）/0°～90°（オートフリップ）	
手動速度	0.5°～180°/秒（水平）、0.5°～120°/秒（垂直）	
映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
PoE(802.3at)	サポート（オプション）	
寸法	Φ205mmX308mm/4kg	

4K H.265対応 NVRミニシリーズ

適用型番: MS-N1009-UT/MS-N1009-UNT

特徴

- 組み込みLinuxによる安定な動作を保証
- H.265/H.264コーデックをサポート
- 4K超高解像度に対応
- 最大4TB (2*2.5”HDD) 又は10TB (1*3.5”HDD) まで対応
- デュアルストリームに対応
- ライブビューでのインスタント再生機能
- NAS(ネットワーク接続ストレージ)及びディスクをグループに編集をサポート

	型番	MS-N1009-UT	MS-N1009-UNT
ビデオ	ネットワークビデオ入力	9-CH	
	映像ビットレート	入力90Mbps/出力90Mbps	
	同時録画	9x5MP	
	同時録画再生	2x(30fps @8MP), 2x(30fps @6MP), 3x(20fps @5MP), 4x(20fps @4MP), 5x(30fps @3MP), 8x(30fps @1080P), 9x(30fps @720P)	
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264	
ストレージ	HDD	2*2.5”HDD、最大4TBまで	1*3.5”HDD、最大10TBまで
外部インタフェース	ネットワークインターフェース	1*RJ45 100M/1000M	
	USB	2*USB 2.0	
	寸法/重量	80mm(W)X80mm(D)X120mm(H)/0.85kg	115mm(W)X115mm(D)X180mm(H)/1.1kg

4K H.265対応 NVR 5000/7000/8000プロシリーズ

適用型番：MS-N5016-UT/MS-N5032-UH/MS-N7016-UH/MS-N7032-UH/MS-N8032-UH/MS-N8064-UH

特徴

- H.265/H.264コーデックをサポート
- 4K超高解像度に対応
- VGA/HDMIをサポート
- 2/4/8 SATAインタフェース、1台あたり最大10TBまで対応
- 使いやすいGUI画面
- ライブビューでのインスタント再生機能
- NAS(ネットワーク接続ストレージ)及びディスクをグループに編集をサポート

	型番	MS-N5016-UT	MS-N7016-UH	MS-N5032-UH	MS-N7032-UH	MS-N8032-UH	MS-N8064-UH
ビデオ	ネットワークビデオ入力	16-CH		32-CH			64-CH
	映像ビットレート	入力160Mbps/出力160Mbps		入力: 256Mbps /出力: 256Mbps	入力320Mbps/出力256Mbps		入力320Mbps又は200Mbps（RAID機能動作場合）/ 出力256Mbps又は200Mbps（RAID機能動作場合）
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF				
	ビデオ出力	1*HDMI & 1*VGA				2*HDMI & 2*VGA	
	同時録画再生	2x(30fps @8MP), 2x(30fps @6MP) 3x(20fps @5MP), 4x(20fps @4MP) 5x(30fps @3MP), 8x(30fps @1080P) 16x(30fps @720P)	4x(30fps @8MP), 5x(30fps @6MP) 6x(20fps @5MP), 8x(20fps @4MP) 10x(30fps @3MP), 16x(30fps @1080P) 16x(30fps @720P)	4x(30fps @8MP), 5x(30fps @6MP), 6x(20fps @5MP), 8x(20fps @4MP), 10x(30fps @3MP), 16x(30fps @1080P), 32x(30fps @720P), 64x(30fps @D1)(Only for MS-N8064-UH)			
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264					
ストレージ	HDD	2*SATA HDD(3.5”)	4*SATA HDD(3.5”)	2*SATA HDD(3.5”)	4*SATA HDD(3.5”)	8*SATA HDD(3.5”)	
		1台あたり最大10TBまで対応					
外部インタフェース	ネットワークインターフェース	1*RJ45 100M/1000M	2*RJ45 100M/1000M	1*RJ45 100M/1000M	2*RJ45 100M/1000M		
	USB	1*USB 3.0; 2*USB 2.0					
	アラーム入力/出力	4入力/1出力	16入力/4出力	-	16入力/4出力		
	寸法/重量	440mm(W)X251mm(D) X44.4mm(H)/2.6kg	440mm(W)X320mm(D) X66.8mm(H)/4.1kg	440mm(W)X251mm(D) X44.4mm(H)/2.6kg	440mm(W)X320mm(D) X66.8mm(H)/4.1kg	440mm(W)X420mm(D) X88.2mm(H)/6.0kg	

4K H.265対応 PoE NVR 1000/5000/7000シリーズ

適用型番: MS-N1009-UPT/MS-N5008-UPT/MS-N5016-UPT/MS-N7032-UPH

特徴

- PoEポート搭載のため、プラグ・アンド・プレイをサポート
- H.265/H.264コーデックをサポート
- 4K超高解像度に対応
- 最大32-CHネットワークカメラ入力可能
- 1/2/4 SATAインタフェース、1台あたり最大10TBまで対応
- 使いやすいGUI画面
- ライブビューでのインスタント再生機能
- NAS(ネットワーク接続ストレージ)及びディスクをグループに編集をサポート

	型番	MS-N1009-UPT	MS-N5008-UPT	MS-N5016-UPT	MS-N7032-UPH
ビデオ	ネットワークビデオ入力	9-CH	8-CH	16-CH	32-CH
	映像ビットレート	入力90Mbps/出力90Mbps	入力80Mbps /出力80Mbps	入力160Mbps /出力160Mbps	入力320Mbps又は200Mbps（RAID機能動作場合）/出力256Mbps又は200Mbps（RAID機能動作場合）
	同時録画	9x5MP	16x5MP		32x5MP
	同時録画再生	2x(30fps @8MP), 2x(30fps @6MP), 3x(20fps @5MP), 4x(20fps @4MP), 5x(30fps @3MP), 8x(30fps @1080P), 9x(30fps @720P)	2x(30fps @8MP), 2x(30fps @6MP), 3x(20fps @5MP), 4x(20fps @4MP), 5x(30fps @3MP), 8x(30fps @1080P), 16x(30fps @720P)		4x(30fps @8MP), 5x(30fps @6MP), 6x(20fps @5MP), 8x(20fps @4MP), 10x(30fps @3MP), 16x(30fps @1080P), 32x(30fps @720P)
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264			
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF			12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
ストレージ	HDD	1*SATA HDD(3.5")	2*SATA HDD(3.5")		4*SATA HDD(3.5")
		1台あたり最大10TBまで対応			
外部インタフェース	ネットワークインターフェース	1*RJ45 100M/1000M			
	PoEインタフェース	4*RJ45 10M/100M	8*RJ45 10M/100M	16*RJ45 10M/100M	16*RJ45 10M/100M
	USB	2*USB 2.0	1*USB 3.0; 2*USB 2.0		1*USB 3.0; 2*USB 2.0
	寸法/重量	115mm(W)X115mm(D)X180mm(H) /1.5kg	440mm(W)X251mm(D)X44.4mm(H) /3.5kg		440mm(W)X320mm(D)X66.8mm(H) /5kg

Milesightキーボードコントローラ

特徴

- ネットワーク接続に対応
- Milesight NVRとPTZカメラをサポート
- 四枢軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現
- Webサーバ内蔵
- LCD液晶ディスプレイを搭載
- パン、チルト、ズーム等の制御またNVRへの制御に最適
- ワイパーまたライトをショートカットキーで簡単に制御

型番	MS-K02
コントロールモード	IPベース
LCD液晶ディスプレイ	128*64　ブルースクリーン
ジョイスティック	四枢軸のジョイスティック
ネットワーク	IPv4, HTTP, TCP, MSSP
ネットワークインターフェース	1*RJ45 100M/1000M
シリアルインターフェース	1*RS-232/1*RS-485 (Reserved)
電源	DC 12V 1A
消費電力	12W MAX
寸法	360mmX200mmX105mm
重量	3kg

Milesight CMS

ライブビュー・レコーディング・電子マップ

特徴

- Milesight IPCとNVRを総合した集中管理システム
- 使いやすいUIデザイン
- アラームポップアップ機能
- 複数のモニターで表示可能
- 1/4/8/9/16/36/64-CHで同時に映像が再生できる
- 要望に応じるレイアウトの設定可能
- アラームチャンネルに対するアラームスクリーンをサポート
- 単一及び複数のチャンネルへの全画面に対応
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG-4映像圧縮方式に対応
- デュアルストリームに対応
- パン・チルト・ズーム制御、デジタルズームを実現
- SDカード、HDDでの録画再生をサポート
- モーション検出機能、アラーム録画、イメージキャプチャー機能に対応
- ネットワークカメラによるMilesight VCA検知機能に対応

Milesight M-sight Proアプリ

PTZ制御・ファイル管理・アラームプッシュ通知

特徴

- Milesight IPCとNVRを総合した集中管理を実現
- ストリームパラメータのカスタマイズに対応
- QRコードを読み込み、遠隔で映像見れるP2P機能
- アラームプッシュ通知機能
- 一つの画面に1/4/9/16レイアウトがあり、全四つの画面で最大64-CH映像を表示
- 1/4レイアウトでの最大4-CHのプレイバックに対応
- SDカード、HDDでの録画再生をサポート
- イメージキャプチャー及び録画機能に対応
- ファイル管理
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG-4映像圧縮方式に対応
- デュアルストリームに対応
- AndroidとiOS対応
- WIFI/3G/4Gネットワークに対応

Milesightネットワークカメラ用アクセサリー

屋内および屋外の様々な設置環境に対応できるアクセサリーを提供し、より便利な設置工事、より安心な監視システムを保証します。

A01 ポールマウント

重量： 720g
寸法： 170*51.5*152.6mm
説明： 直径102mm～127 mmのポール用スチールストラップ
適用モデル：
小型ブレット、リモートズーム小型ブレット、
屋内外用超広角リモートズーム小型ブレット、A41、A62、A63、A71、A72

A02 内面コーナーマウント

重量： 540g
寸法： 170*23.2*205.3mm
説明： 内面コーナー取り付け用ブラケット
適用モデル：
小型ブレット、リモートズーム小型ブレット、
屋内外用超広角リモートズーム小型ブレット、A71、A72

A03 外面コーナーマウント

重量： 900g
寸法： 170*152.6*76.3mm
説明： 外面コーナー取り付け用ブラケット
適用モデル：
小型ブレット、リモートズーム小型ブレット、
屋内外用超広角リモートズーム小型ブレット、A71、A72

A41 ウオールマウント

重量： 400g
寸法： 200*129*100mm
説明： 壁掛け取付用ブラケット
適用モデル：
スピードドーム

A42 吊り下げマウント

重量： 650g
寸法： 116.5*225mm
説明： 天井取付・垂直構造物取付用ブラケット
適用モデル： スピードドーム

A43 ジャンクションボックス

重量： 380g
寸法： 165*120*47.5mm
説明： ケーブル管理また厳しい状況から
電子部品を保護する金具
適用モデル： A41, A42

A51 ハウジング

重量： 1988g
寸法： 380*150*H mm(H調整可能)
説明： 埃の侵入、風埃、雨、高圧水への耐性を持つハウジング
適用モデル： プロボックス

A62 ジャンクションボックス

重量： 510g
寸法： 134*127*40mm
説明： ケーブル管理また厳しい状況から電子部品
を保護する金具
適用モデル： プロブレット、ブレット型Mini PTZ

A63 ジャンクションボックス

重量： 620g
寸法： 134*127*40mm
説明： ケーブル管理また厳しい状況から電子部品
を保護する金具
適用モデル： 小型ブレット、リモートズーム小型ブレット、
屋内外用超広角リモートズーム小型ブレット

A71 ウオールマウント

重量： 530g
寸法： 162*124*78mm
説明： 壁掛け取付・垂直構造物取付用ブラケット
適用モデル：
小型ドーム、赤外線小型ドーム、防破壊・赤外線小型ドーム、
屋内外用超広角赤外線小型ドーム、オートフォーカス小型ドーム

A72 ウオールマウント

重量： 560g
寸法： 240*160*136mm
説明： 壁掛け取付用ブラケット
適用モデル： プロドーム、フィッシュアイ

A73 アダプタープレート

重量： 28g
寸法： 115*122.5*10mm
説明： ケーブルを側から出す設置する際に用いるアクセサリー
適用モデル： 防破壊・赤外線小型ドーム

A74 ジャンクションボックス

重量： 60g
寸法： 121.5*116.5*37.2mm
説明： ケーブル管理また厳しい状況から
電子部品を保護する金具
適用モデル： 防破壊・赤外線小型ドーム

AC-72 スモークドームカバー

説明：
外からカメラの向きが分かりにくい
スモークドームカバー
適用モデル：
プロドーム

A75 ジャンクションボックス

重量： 200g
寸法： 155.5*167*33.5mm
説明： ケーブル管理また厳しい状況から
電子部品を保護する金具
適用モデル： プロドーム、フィッシュアイ

A76 吊り下げマウント

重量： 620g
寸法： 136*L（Lのデフォルト長さは300㎜、
A76パイプにより延長可能）
説明： 天井取付・垂直構造物取付用ブラケット
適用モデル： フィッシュアイ、プロドーム

A76-L 延長パイプ

重量： 315g
寸法： 34*300mm
説明： 吊り下げ取付用の延長パイプ
適用モデル： A76

より良い中身、より広い世界へ

Milesight テクノロジー有限会社 | www.milesight.com
お問い合わせ: sales@milesight.com support@milesight.com

MILESIGHT USA

Tel: +1-800-561-0485
Add: 220 NE 51st Street Oakland Park, Florida 33334, USA

MILESIGHT KOREA

Tel: +82-2-839-3335
Add: 9F/901, Star Valley B/D Digital-ro 9gil 99,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea

MILESIGHT CHINA

Tel: +86-592-5922772
Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China

詳しくはWebで、
www.milesight.com