

非接触で安全・スピーディーに温度を計測 + AI顔認証

AIサーマル体温測定カメラ

体温は正常です

マスクをつけてください

測定速度
0.5秒!

AI 顔認識

マスク検知
モード搭載

±0.3°Cの
高精度

設定方法

- ・仕様書に沿って設定ができます。
- ・当社技術者が初期設定等行う場合は、初期設定費用 ¥10,000 (税込)、交通費別途となります。

サーマルタブレット
型番:ASMT701ZXK

アラート、
音声機能で
発熱者を誘導

LEDライト

1100mm

250mm

250mm

1461mm

AIサーマル体温測定カメラ ASMT701ZXK LEDライトスタンド付
(kit価格)

88,000円

(税抜)

※送料は別途、実費をいただきます。 ※本製品の保証期間は購入後1年間となっております。(96,800円 税込)



アスメック株式会社

〒225-0015 横浜市青葉区荏田北3-1-2 向山ビル3F

AIカメラ事業部

TEL:045-910-0810

FAX:045-910-0811

<https://www.asmecc.co.jp/>

E-mail: toi-awase@asmecc.co.jp

特徴

- 中心に伸びた縦の白い部分は LED ランプが入っています。これで明るく照明されます。(デザインと電源 ON の確認用です)
- カメラと認証画面は 15 度の角度調整が可能です。
- AI 顔認証機能搭載⇒顔写真を登録しておけば、入退出管理として、PC 側からの管理が可能となります。
- マスク検知機能⇒マスクを付けていない人はここで、マスク着用を要求されます。入退出にはマスクが義務付けられます。
- カメラの台は (250mm×250mm) で非常に安定した強度のある設計となっています。
- オプションで卓上置きタイプの台も用意されています。
- タブレット単体での販売も可能です。



USB3.0×2



LAN コネクタ

管理画面



自動検知システム

高精度の赤外線温度検出と、AI 機能による顔や ID の認識機能と組み合わせると高度データベースによる入退室、勤怠管理が 50,000 人まで可能となります。完全非接触にて体温管理と入退出管理がデータ記録されます。また、音声により「体温は正常です」「マスクを付けてください」「体温が異常です。」のメッセージが発声されます。

測定された体温

…通常時は緑色、高温の場合赤色で表示されます。


管理記録用表示

…事前に写真登録し表示等も可能です。

検知の流れ

AI カメラが顔を自動認識し、表面温度を瞬時に検知。

一定以上の温度の場合、色とアラートでお知らせ！

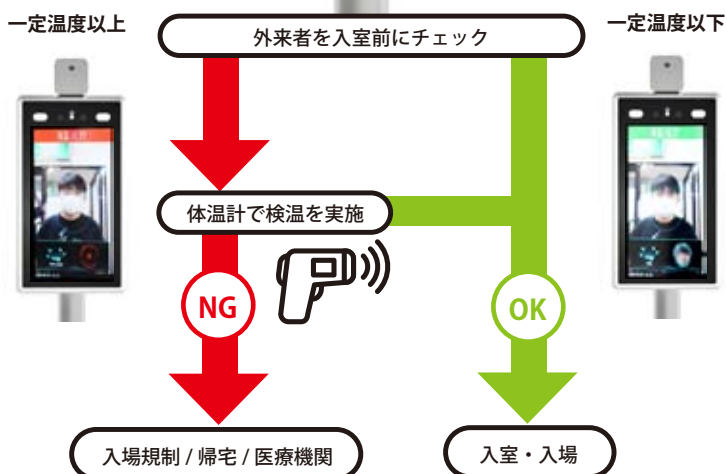

導入事例



オフィスロビー



店舗



病院



ホテル・旅館

オフィス、ホテルや他の混雑した場所、例えば学校、塾、に於いて、多人数を順次、入口ゲートでの体温確認がスムーズに進みます。オフィスビル、ショッピングセンター、居酒屋等、入口にて客の体温測定ができ、安心して皆様の受け入れと管理ができるスタンド型の検温器となります。また、コロナ感染者等が判明された際には、濃厚接触者等の情報も事後に確認ができます。

仕様

メモリ	16GB内蔵メモリ
測定距離	顔認証 0.5~3m 温度認証 0.5m
表面温度検出精度	±0.3℃
顔認証認識時間	0.5秒
比較認識	50,000の顔比較、100,000の顔認識をサポート

測定温度範囲	30~45℃
ディスプレイ	7インチ IPS HD ディスプレイ
防塵・防水	IP34
OS	Linux
寸法	H 1461mm (スタンド含む)、土台250x250mm

*当該製品は新製品となりますので、予告なく、一部製品仕様の変更ありうる事をご理解下さい。