


4G/LTE対応 防水IPカメラ

ASM-4G / LTE-K7DA6 (4.2X)



特徴

- 4G/LTE Camera
- 2.5インチSSDまたはSDカードによる録画に対応
- H.265圧縮で帯域幅を最大50%節約
- 2MP (1920x1080) 30fps リアルタイム & True WDR
- Starlight performance
- 4.2倍電動ズームレンズ2.8-12mm内蔵、スマートフォーカスシステム搭載
- GPSモジュール内蔵
- ROI (Region of Interest) & smart stream function
- 赤外線照射距離50メートル
- IP66の防水
- モバイル遠隔視聴対応（プッシュ型動画）
- P2P (peer-to-peer) easy installation
- PoEサポート
- ONVIF規格に準拠

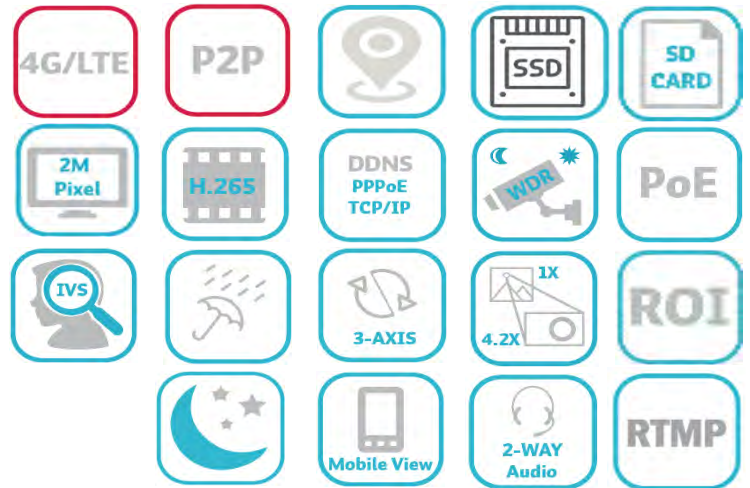

SSDの容量が50%まで節約できます。



Real Wide Dynamic Range combined frame



Solution for isolated places: remote cabins, farms, boats, rental properties, construction sites, campsites, warehouses

仕様

ASM-4G / LTE-K7DA6

Server	画像圧縮	H.265 / H.264 / MJPEG, 4 Streams
	解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps
	Traffic Control	32K ~ 8Mbps
	最大フレームレート	(30fps)1920x1080
	Safety	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
	Protocols	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S,T,G
	最大ユーザー数	Max. 10 connections
	アラート	SMTP / FTP / Samba / SD card / IO
	Pre / Post Alarm	Pre(0,1,2,3,4,5) / Post(0,1,2,3,4,5,10)seconds
	Release for Alarm	Motion Detection / IO / Tampering Detection / Sound Detection
Network Camera	センサー	1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor IMX 307
	光学レンズ	モーター駆動レンズ 2.8-12mm / 光学4.2X zoom in / F1.4
	画角	30.7~85.3°(H), 17.2~46.1°(V)
	WDR	True WDR 120dB
	AGC	8X ~ 128X
	シャッタースピード	屋外 / 屋内 / 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/5000, 1/10000
	最低照度	0.003 Lux (Color), 0.001 Lux (B/W)
	IR LED / 照射距離	6pcs High Power LED / 50M
	Day / Night	Light sensor mode / Color mode(Day) / B/W mode(Night) / Times mode / Synchronize with DI input
	Intelligent Feature	ROI / Smart Stream / Tampering Detection / Sound Detection / Lens Distortion Correction (LDC) / Anti Fog / TrueWDR / Corridor Mode / Privacy Mask / 3D-De Noise / Smart IR / Push Video Notification / P2P
GNSS	GPS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
LTE Bands	日本 Module	LTE FDD: B1(docomo)/B3(docomo,au,Softbank,楽天/B8(Softbank)/B18(au)/B19(docomo)/B26(au) WCDMA: B1/B6/B8/B19(停波するため非対応となります。)
	SIM Card Slot	外付け micro simカードスロット
Audio	音声圧縮	G.711(64Kbps) / G.726(32Kbps) / G.726(24Kbps)
	音量調節	Mic-in / 音声出力調節機能
	音声入力	3.5mm stereo jack, support 2 way
	音声出力	3.5mm stereo jack, support 2 way
Terminal	Network Interface	Ethernet (10Base-T/100Base-Tx) / PoE
	映像 Interface	--
	外部ポート	DI x 1 / DO x 1

Terminal	SSD	- 2.5インチ SATA規格のSSD 最大1TBで対応
	SD Card	- Micro SDカード最大256GBまで対応
	モード	- スケジュール録画,動体検知, IP check, Network wire break down, DI - 録画管理
General	動作電圧	- DC 12V最大: 12Wまで / PoE最大: 13.5Wまで
	動作温度	-20℃ ~ +60℃
	防水	IP66
	寸法./重量	153mm(W) x 141mm (H) x 361mm(L) / 3250g

寸法図

